

Montaje para soporte de maleta superior

Nota

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.
Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas

Juego de llaves hexagonas



Kit Instalado



Instalación

1 - Retire las azas originales de la motocicleta, indicadas en la **Imagen 1.**



Imagen 1.


2 - Ubique los bujes de aluminio incluidos en el kit en las 4 sujeciones como lo indica la **Imagen 2.**



Imagen 2.

El Kit Contiene:

<p>Soporte de maleta superior</p> <p>Cantidad x 1</p>	<p>Tomillo Socket M8X45 Galv.</p> <p>Cantidad x 4</p>	<p>Buje de aluminio</p> <p>Cantidad x 4</p>
---	---	---

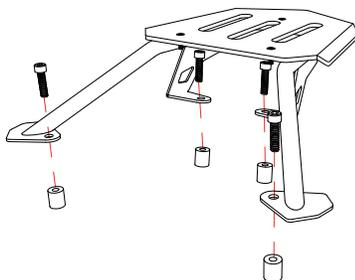

2 - Ubique y sujete el soporte de maleta con los 4 tornillos incluidos en el kit, como lo indica la **Imagen 3.**



Imagen 3.



Al terminar la instalación de las partes, verifique que el soporte de maleta superior esté alineado y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.