



MANUAL DE INSTALACIÓN PN007019

PROTECTOR DE RADIADOR SUZUKI GIXXER 250 / SUZUKI VSTROM SX 250

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujecion indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas esten completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija

Raches

Copas




PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:

PROTECTOR DE
RADIADOR



CANTIDAD: 01


INSTALACIÓN:

1 Retire la tornilleria original de la motocicleta que se encuentran indicados en la **Imagen 1**.




Imagen 1.

2 Instale el protector de radiador de la marca **FIREPARTS** con la tornilleria original del radiador según se muestra en el **Esquema 1**.

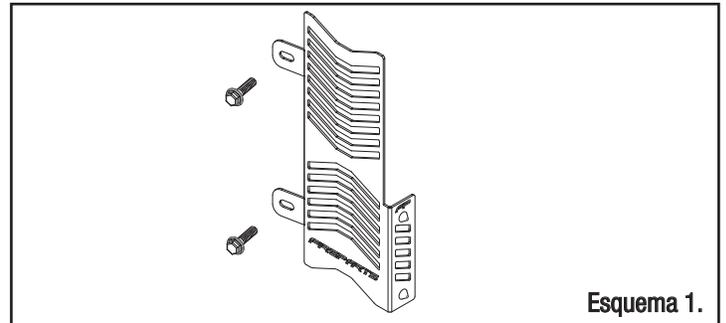

Esquema 1.

3 Producto completamente ensamblado en el **Esquema 2**.

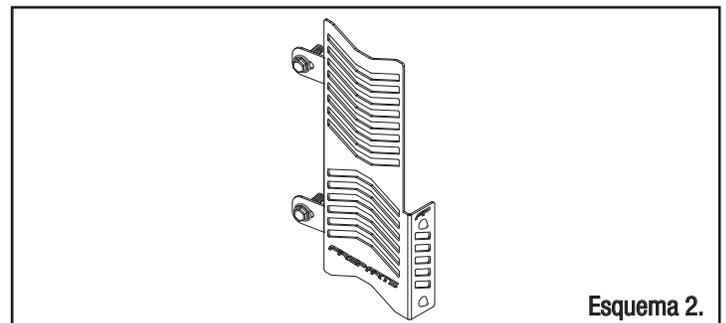

Esquema 2.



MANUAL DE INSTALACIÓN PN007019

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:


Rache
Juego de copas
Llaves hexagonas

PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:

PROTECTOR DE
RADIADOR



CANTIDAD: 01

PROTECTOR DE RADIADOR SUZUKI GIXXER 250 / SUZUKI VSTROM SX 250



INSTALACIÓN:

- 1** Retirar con cuidado las dos tapas según esquema tirando hacia afuera y repita el mismo paso del otro lado.



- 2** Retire los tornillos que sujetan la siguiente pieza y después deslicela hacia delante para de esta manera liberarla, Repita el procedimiento del otro lado.




- 3** Retire los tornillos que sujetan la siguiente pieza y después tire de ella hacia delante.






MANUAL DE INSTALACIÓN PN007019


4 Retire el tornillo central que sujeta la siguiente pieza y posteriormente oprimiendo el centro del pin plástico retire el pin de cada lado como se indica en las siguientes imágenes para liberar la pieza central.

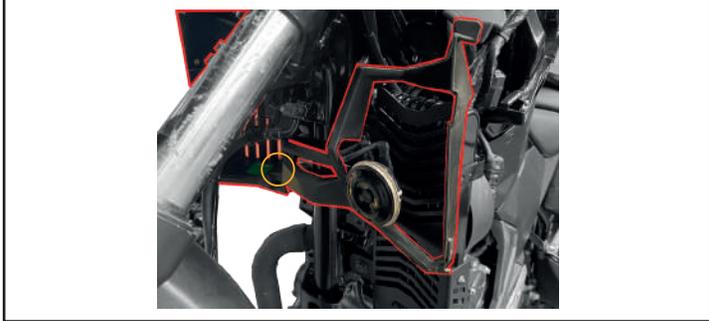

5 Retire los dos tornillos que sujetan el radiador del chasis.

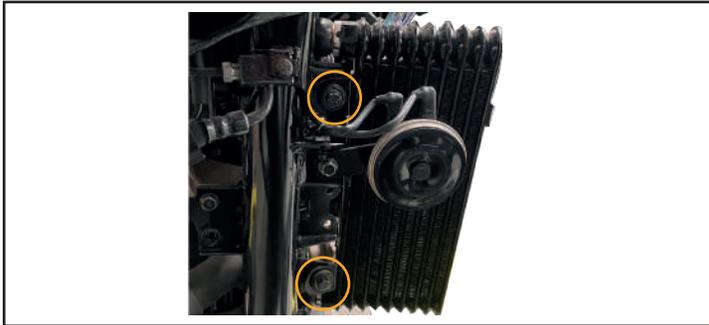

6 Instale el protector de radiador como se indica en el siguiente diagrama

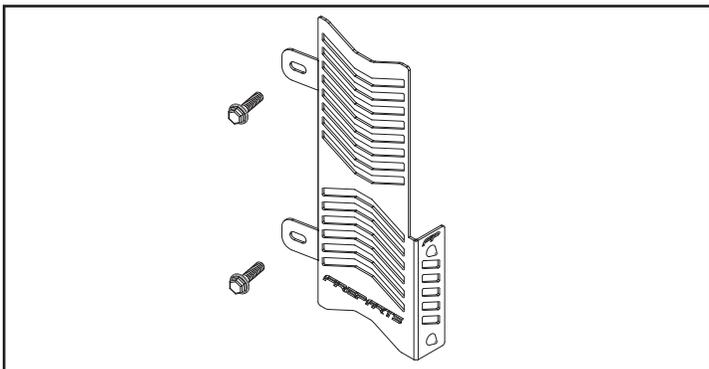

PROTECTOR DE RADIADOR SUZUKI GIXXER 250 / SUZUKI VSTROM SX 250

7 Vuelva a ensamblar las piezas en el orden contrario.

