



MANUAL DE INSTALACIÓN PN007428

SLIDER 2DRIFT PARA PULSAR N250

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las Perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

Llaves boca fija Llaves hexagonas



PRODUCTO INSTALADO



INSTALACIÓN:

1 Utilice los siguientes puntos de sujeción y retire el tornillo Superior **imagen 1 - imagen 2**



imagen 1







imagen 2

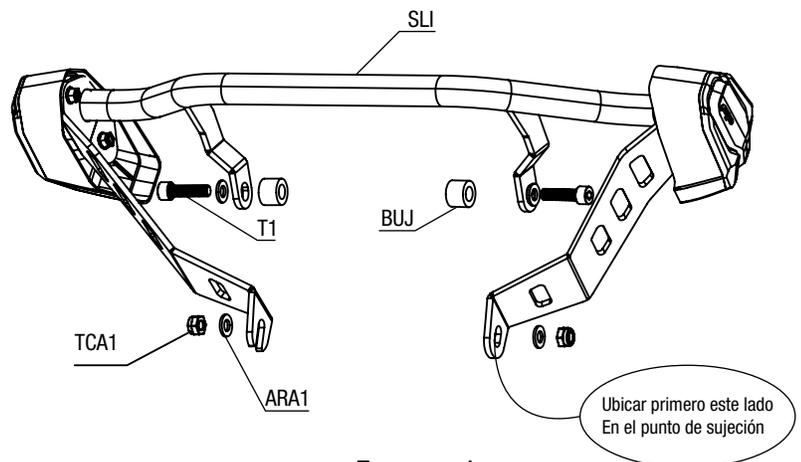


imagen 3

EL KIT CONTIENE:



2 Retire el pito como se muestra en la **imagen 3** y realice el Montaje de los componentes según se muestra en el **Esquema 1**. Una vez instalados los componentes vuelva e instale el pito.



Esquema 1