



MANUAL DE INSTALACIÓN PN007499

NOTA:

No apriete los tornillos hasta que no estén completamente alineadas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción indicados.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

HERRAMIENTAS:

- 1 Hexagonal # 5 y 4
- 1 Llave boca fija # 10

PRODUCTO INSTALADO



EL KIT CONTIENE:

SOORTE CÚPULA	TORNILLO M6	TUERCA M6
SC	TM6	TS
CANTIDAD: 01	CANTIDAD: 04	CANTIDAD: 04

INSTALACIÓN:

- 1 Identifica en moto los siguientes puntos de **sujeción A y B** señalados en la **Imagen 01**.



Imagen 01

ELEVADOR DE CÚPULA SUZUKI V-STROM 250 SX




- 2 El elevador tiene dos posiciones para la cúpula como lo muestran las siguientes imágenes, elige tu posición preferida.

Posición baja

Solo se necesitan


2 Tornillos en el punto de **sujeción A** y 2 tuercas en el punto de Sujeción superior de la cúpula como lo muestra el **esquema 01**.

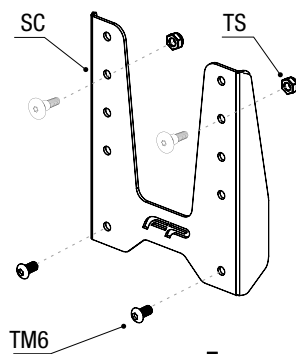

Esquema 01

Posición alta

Se necesitan los 4 tornillos en los puntos de **sujeción A y B**, y 4 tuercas para los tornillos originales que sujetan la cúpula como lo muestra el **esquema 02**.

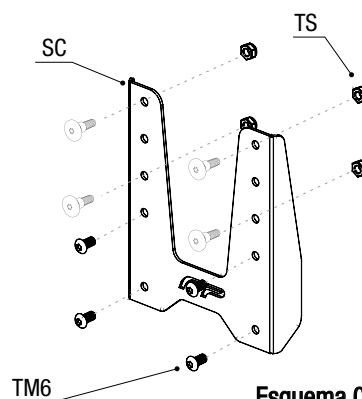

Esquema 02